


MÉMO nichoirs

Construction et pose

Gîte à Belette :

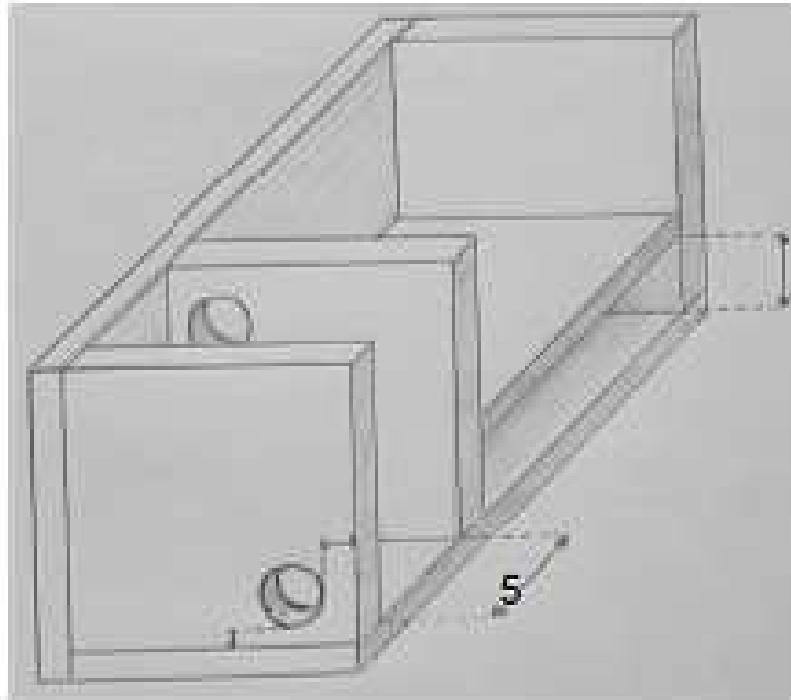

Cotes :

- cloisons et plancher surélevé : 12 x 12. trou de 25 mm de diamètre (doit être limé pour faciliter le passage).
- dessous : 12 x 21,5
- côtés : 13,5 x 21,5
- dessus : 15 x 21,5

Où le placer ?

Dans une haie touffue, sous des ronces, en lisière (éviter l'humidité et l'ombre des sous-bois).

Bien camoufler le gîte (branches, feuilles...), le poser sur des pilotis (attention : il doit être stable) et le recouvrir d'une petite bâche pour le protéger des intempéries.